

POWERED BY **Dialog**

Mobile communications device for use with mobile telephone or wired networks has interfaces for communication with mobile radiotelephone networks/wired communications networks.

Patent Assignee: SIEMENS AG

Inventors: BIENEK B; FRANK W; SCHOENING J; SYDON U; WAGENER H; WESSELING M

Patent Family

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
DE 10061586	A1	20020620	DE 1061586	A	20001211	200256	B
DE 10061586	B4	20040205	DE 1061586	A	20001211	200413	

Priority Applications (Number Kind Date): DE 1061586 A (20001211)

Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
DE 10061586	A1		5	H04B-003/54	
DE 10061586	B4			H04B-003/54	

Abstract:

DE 10061586 A1

NOVELTY A wired communications network equals an energy distribution network (EDN) (3). Coupling devices (CDev) (2a) make a connection between a mobile communications device (MCD) (1) and the EDN. The CDev can be integrated into a network device (5) for the MCD. The CDev can also be integrated into a computer. An aerial interface can provide communication between the CDev and the MCD that work under the DECT cordless standard.

DETAILED DESCRIPTION An INDEPENDENT CLAIM is also included for a method for the communication of mobile communications devices with mobile radiotelephone networks/wired communications networks via interfaces.

USE In fixed location power line communications.

ADVANTAGE If a radio connection for the mobile communications device is faulty in a building, then the coupling device sets up a communication via the energy distribution network.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) The drawing shows a basic communications diagram for the present invention.


Energy distribution network (3)

Coupling device (2a)

Mobile communications device (1)

Network device (5)

pp; 5 DwgNo 1/3

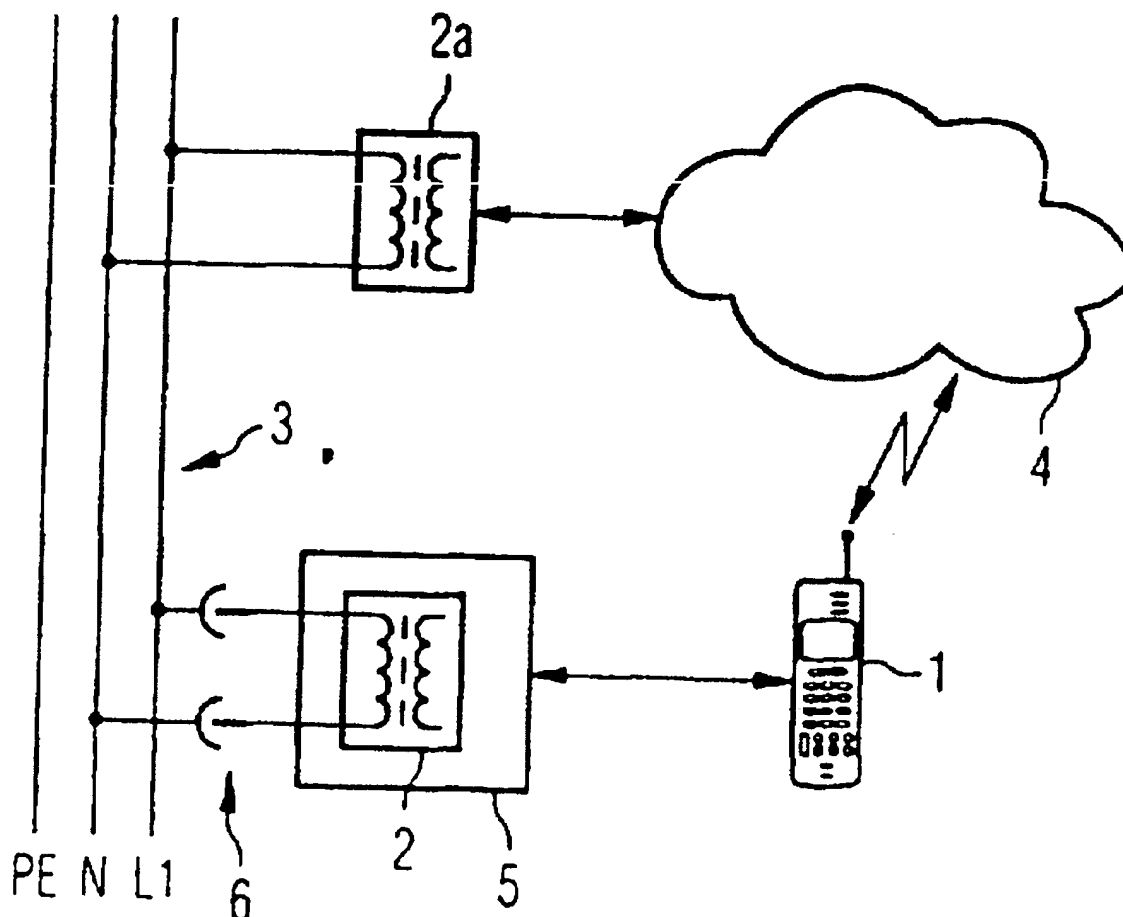

Derwent World Patents Index

© 2005 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 14700313



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 100 61 586 A 1**

⑤ Int. Cl. 7:
H 04 B 3/54
H 04 B 3/32
H 04 Q 7/24

⑰ Aktenzeichen: 100 61 586.4
⑱ Anmeldetag: 11. 12. 2000
⑲ Offenlegungstag: 20. 6. 2002

DE 100 61 586 A 1

⑦ Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

⑧ Erfinder:
Bienek, Bernd, 46395 Bocholt, DE; Frank, Wolfgang,
46395 Bocholt, DE; Schöning, Jens, 82229 Seefeld,
DE; Sydon, Uwe, 40489 Düsseldorf, DE; Wagener,
Henrik, 46399 Bocholt, DE; Wesseling, Matthias, Dr.,
46286 Dorsten, DE


⑥ Entgegenhaltungen:
DE 44 37 444 C1
DE 199 22 200 A1
DE 199 04 544 A1
WO 00 38 346 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

④ **Mobile Kommunikationseinrichtung**

⑤ Die vorliegende Erfindung betrifft eine mobile Kommunikationseinrichtung (1) und ein Verfahren für die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit Mobilfunknetzen (4) und drahtgebundenen Kommunikationsnetzen (3, 8) über Schnittstellen, wobei ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz (3, 8) ein Energieverteilungsnetz (3) ist und die Kommunikation zwischen der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) und dem Energieverteilungsnetz (3) über Koppereinheiten (2) erfolgt.

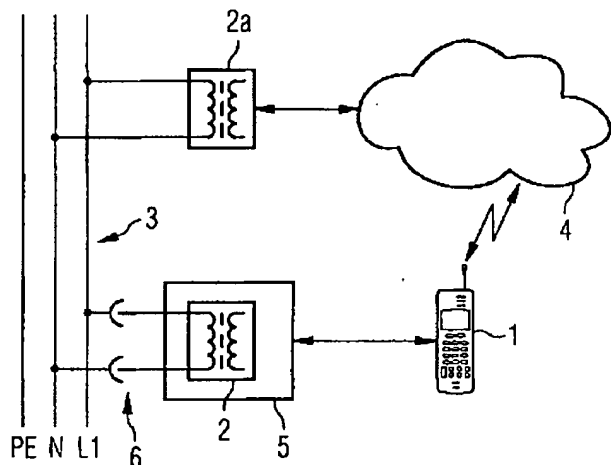

DE 100 61 586 A 1

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine mobile Kommunikationseinrichtung und ein Verfahren für die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen mit Mobilfunknetzen und drahtgebundenen Kommunikationsnetzen.

[0002] Eine Kommunikation zwischen Teilnehmern bzw. Kommunikationseinrichtungen kann über Mobilfunknetze und ortsfeste Kommunikationsnetze erfolgen. Die verschiedenen Kommunikationsnetze sind für eine Kommunikation zwischen den Netzen miteinander verbunden.

[0003] Eine mobile Kommunikationseinrichtung überträgt die Informationen über eine Funkverbindung. Die mobile Kommunikationseinrichtung ist in ihren Eigenschaften für die Funkübertragung ausgelegt. Diese sind z. B. eine hohe Sendeleistung bei einem zellularen Netz oder eine hohe Dynamik eines schnurlosen Telefons.

[0004] In ortsfeste Kommunikationsnetzen wie z. B. der Power Line Communication (PLC) sind die einzelnen Kommunikationseinrichtungen über Leitungen miteinander verbunden. Bei der Power Line Communication wird das Energieverteilungsnetz vom Mittelspannungsbereich bis zum "Inhouse"-Bereich für die Telekommunikation genutzt. Das Energieverteilungsnetz ist ab dem letzten Niederspannungstransformator, welcher durchschnittlich 150 bis 200 Haushalte versorgt, bis zu den Verbrauchern meist als Baum ausgelegt. Wie in Fig. 2 dargestellt, sind Kommunikationseinheiten 1a, 1b über Koppelheiten 2a, 2b zur Netztrennung fest mit der Netzleitung 3 verbunden. Die zu übertragenden Informationen werden auf die Netzwechselspannung aufmoduliert. Mittels einer Koppelheit 2c kann ein Zugang der Kommunikationseinheiten 1a und 1b zu anderen Kommunikationsnetzen 4 erfolgen.

[0005] Für eine Kommunikation einer mobilen Kommunikationseinrichtungen mit Kommunikationseinrichtungen 1a, 1b eines Energieverteilungsnetz 3 aber auch mit Kommunikationseinrichtungen anderer Netze ist eine direkte Verbindung der mobilen Kommunikationseinrichtungen mit dem Energieverteilungsnetz 3 wünschenswert.

[0006] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe besteht darin, eine mobile Kommunikationseinrichtung bzw. ein Verfahren zur Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen zu schaffen, daß die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen mit anderen Kommunikationseinrichtungen verbessert.

[0007] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 bzw. 6 gelöst. Somit wird eine mobile Kommunikationseinrichtung für die Kommunikation mit Mobilfunknetzen und/oder drahtgebundenen Kommunikationsnetzen mittels einer Koppelheit an das Energieverteilungsnetz angeschlossen.

[0008] Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation mit Kommunikationseinrichtung des Energieverteilungsnetz und eine zusätzliche Verbindung bzw. einen zusätzlichen Übertragungskanal zu den Kommunikationseinrichtungen über unterschiedliche Kommunikationsnetze. So kann, wenn z. B. die Funkverbindung der mobile Kommunikationseinrichtung in Gebäuden gestört ist, eine Kommunikation über das Energieverteilungsnetz mittels einer Koppelheit erfolgen.

[0009] Für die direkte Kommunikationsverbindung einer mobile Kommunikationseinrichtung mit einem drahtgebundenen Kommunikationsnetz z. B. der Power Line Communication (PLC) ist eine zusätzlichen Schnittstellenverbindung über die Koppelheit vorgesehen. Diese Schnittstellenverbindung überbrückt die räumliche Trennung zwischen der mobile Kommunikationseinrichtung und einer drahtge-

bundenen Kommunikationseinrichtung. Die Verbindung einer mobile Kommunikationseinrichtung mit einer Koppelheit kann auch über eine zusätzliche Infrarotschnittstelle oder über eine Steckverbindung erfolgen.

[0010] Die Integration der Koppelheit in die mobile Kommunikationseinrichtung ermöglicht z. B. in Gebäuden mittels einer Steckvorrichtung einen flexiblen Zugang zu dem Energieverteilungsnetz. Durch eine Integration der Koppelheit in bereits vorhandene Komponenten wie z. B. der Ladeschale oder in einen Computer bedarf es keiner zusätzlichen externen Kommunikationseinrichtung für den Zugang zu dem Energieverteilungsnetz.

[0011] Bei einer Kommunikation der mobilen Kommunikationseinheit über die direkte elektrische Verbindung mit dem Energieverteilungsnetz und einer Funkverbindung steht ein weiterer Übertragungskanal zur Verfügung. Die Bandbreite für die Kommunikation wird erhöht.

[0012] Die Erfindung wird durch die Merkmale der abhängigen Ansprüche weitergebildet.

[0013] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an Hand von Beispielen unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen

[0014] Fig. 1 ein Beispiel für das erfindungsgemäße Verfahren der Kommunikation einer mobile Kommunikations-einrichtung über das Energieverteilungsnetz,

[0015] Fig. 2 schematisch die herkömmliche Vorgehensweise bei der Kommunikation über das Energieverteilungsnetz gemäß dem Stand der Technik,

[0016] Fig. 3 ein weiteres Beispiel für das erfindungsgemäße Verfahren der Kommunikation einer mobile Kommunikationseinrichtung über das Energieverteilungsnetz.

[0017] In der in Fig. 1 dargestellten Schaltungsanordnung ist eine mobile Kommunikationseinrichtung 1 über eine Funkverbindung mit einem Mobilfunknetz 4 verbunden.

Über eine Koppelheit 2c ist das Mobilfunknetz 4 mit der Netzleitung 3 des Energieverteilungsnetz verbunden. Das Netzgerät 5 der mobilen Kommunikationseinheiten 1 ist mittels einer Steckvorrichtung 6 ebenfalls mit die Netzleitung 3 verbunden. Über das Netzgerät 5 wird die mobile

Kommunikationseinheit 1 mit elektrischer Energie versorgt. In das Netzgerät 5 ist eine Koppelheit 2 integriert. Für eine Kommunikation der mobile Kommunikationseinheit 1 mit Kommunikationseinheiten in dem Mobilfunknetz 4, in dem Energieverteilungsnetz oder anderen, mit dem Energieverteilungsnetz verbundenen Kommunikationsnetzen, moduliert die Koppelheit 2 die von der mobilen Kommunikationseinheit 1 gesendeten Informationen auf die Netzwechselspannung der Netzleitung 3 und demoduliert beim

Empfangen die von anderen Kommunikationseinheiten auf die Netzwechselspannung aufmodulierten Informationen. Eine Kommunikation kann über die Funkverbindung und/oder über die Koppelheit 2 erfolgen. Um die Flexibilität mobilen Kommunikationseinheit 1 zu erhöhen, kann das Netzgerät 5 und/oder die Koppelheit 2 in die mobilen

Kommunikationseinheit 1 integriert werden.

[0018] In der in Fig. 3 dargestellten Schaltungsanordnung ist die mobilen Kommunikationseinheit 1 ein schnurloses Telefon, welches z. B. nach dem Digitalen europäischen Telefonsystem (DECT) arbeitet. Über eine Funkverbindung erfolgt eine Kommunikation zwischen der mobilen Kommunikationseinheit 1 und der Basisstation 7. Die Basisstation 7 ist direkt mit dem öffentlichen Fernsprechnetz 8 verbunden. In die Basisstation 7 ist die Koppelheit 2 integriert. Die Koppelheit 2 ist über die Steckverbindung 6 (Netzstecker und Netzsteckdose) an die Netzleitung 3 angeschlossen. Eine Kommunikationsverbindung zwischen der Koppelheit 2 mit der mobilen Kommunikationseinheit 1 kann über die oben beschriebene Funkverbindung oder mit-

tels anderer Übertragungstechniken, die auf kurze Distanz übertragen können, erfolgen. Eine Kommunikationsverbindung über die Ladekontakte der Basisstation bzw. der Ladeschale für die mobile Kommunikationseinheit 1 ist ebenfalls möglich.

Bezugszeichenliste

- 1 Kommunikationseinheit
- 2 Kopeleinheit
- 3 Netzleitung
- 4 Mobilfunknetz
- 5 Netzgerät
- 6 Steckvorrichtung
- 7 Basisstation
- 8 öffentliches Fernsprechnetz

Patentansprüche

1. Mobile Kommunikationseinrichtung (1) mit Schnittstellen für die Kommunikation mit Mobilfunknetzen (4) und/oder drahtgebundenen Kommunikationsnetzen (3, 8), dadurch gekennzeichnet, daß ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz ein Energieverteilungsnetz (3) ist und die Verbindung zwischen der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) und dem Energieverteilungsnetz (3) über Kopeleinheiten (2) erfolgt. 20
2. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopeleinheit (2) in ein Netzgerät (5, 7) der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) integrierbar ist. 30
3. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopeleinheit (1) in einen Computer integrierbar ist. 35
4. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation zwischen der Kopeleinheit (2) und der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) über eine Luftschnittstelle erfolgen kann. 40
5. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mobile Kommunikationseinrichtung (1) gemäß dem schnurlosen Standard DECT arbeiten kann. 45
6. Mobile Kommunikationseinrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mobile Kommunikationseinrichtung (1) ein Mobiltelefon ist. 50
7. Verfahren für die Kommunikation von mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit Mobilfunknetzen (4) und/oder drahtgebundenen Kommunikationsnetzen (3, 8) über Schnittstellen, dadurch gekennzeichnet, daß ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz (3, 8) ein Energieverteilungsnetz (3) ist und die Kommunikation zwischen der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) und dem Energieverteilungsnetz (3) über Kopeleinheiten (2) erfolgt. 55
8. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit dem Energieverteilungsnetz (3) mit Kopeleinheiten (2) erfolgt, die in ein Netzgerät (5, 7) der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) integrierbar sind. 60
9. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtungen (1) mit dem Energieverteilungsnetz (3) mit Kopeleinheiten (2) erfolgt, die in einen Computer integrierbar sind. 65

10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikation zwischen der Kopeleinheit (2) und der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) über eine Infrarotschnittstelle erfolgt.

11. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) gemäß dem schnurlosen Standard DECT erfolgen kann.

12. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kommunikation der mobilen Kommunikationseinrichtung (1) mit dem Energieverteilungsnetz (3) über die Ladekontakte einer Basisstation bzw. einer Ladeschale für die mobile Kommunikationseinheit (1) erfolgt.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

FIG 1

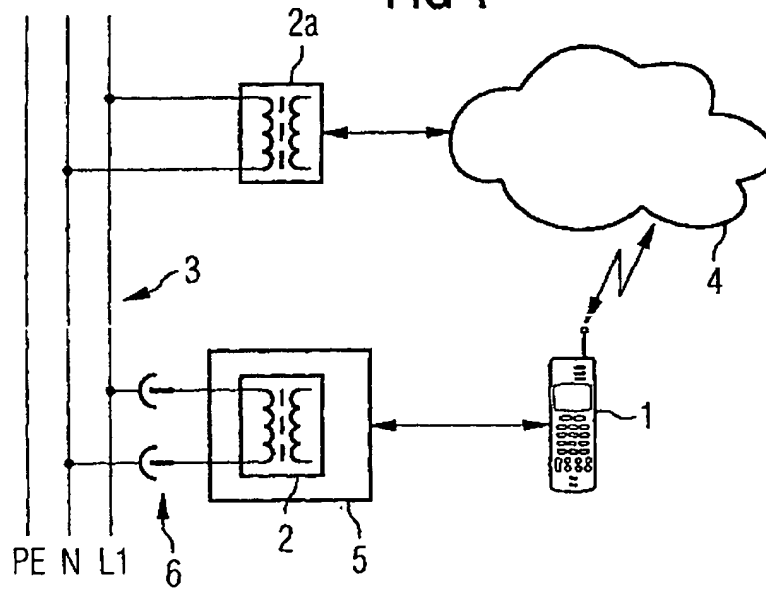


FIG 2

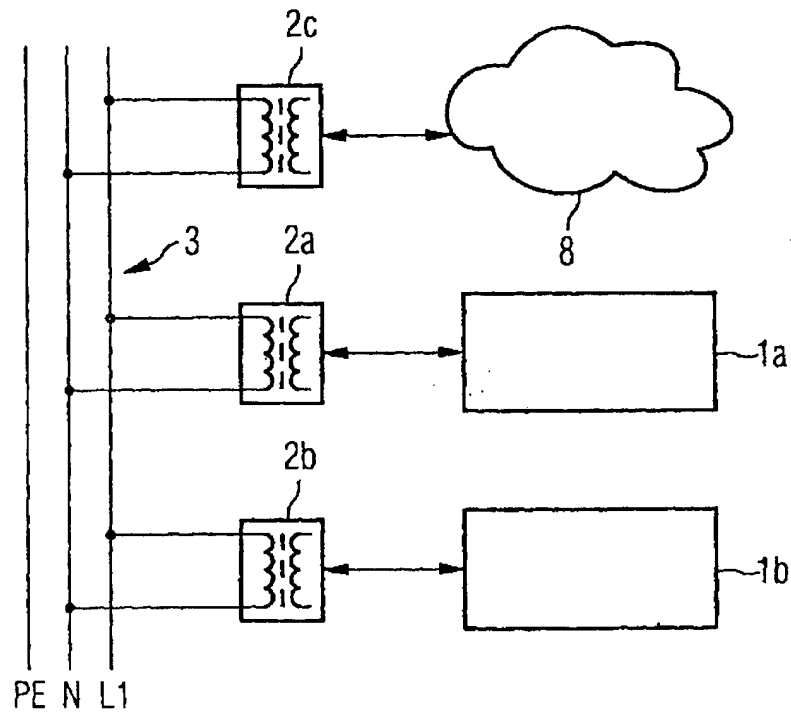


FIG 3

